CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax garante seus produtos por 12 (doze) meses.
Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito.
Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.

PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- As recomendações de Manutenção e Conservação do produto não forem respeitadas;
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada;
- Uso do produto para outra finalidade que não a especificada;
- For instalada em ambiente externo;
- Não for utilizada exclusivamente para uso doméstico;
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada;
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc).
- Transporte e armazenamento inadequados.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br

dax

vida em movimento

Importado por CNPJ: 12.374.768/0002-95


dax

vida em movimento


Manual de Instalação

CUBA EM AÇO INOX 304


DE SOBREPOR / EMBUTIR

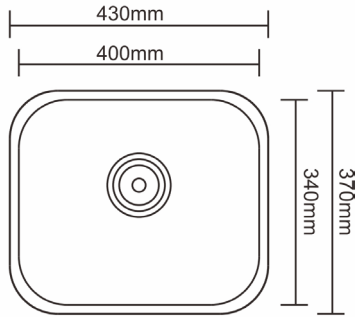


DAX-0003-GV-ST
DAX-0004-GV-ST

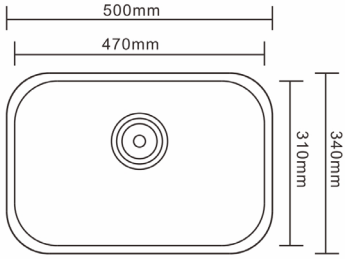


DAX-0005-GV-ST

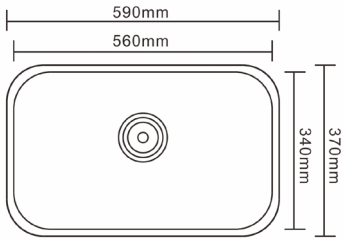

DAX-0006-GV-ST



DAX-0009-MG-ST
DAX-0010-MG-ST



DAX-0007-LS-ST
DAX-0008-LS-ST



CUBAS DE AÇO

Agradecemos por ter optado pela marca **DAX** e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.


Por favor, inspecione o produto ao recebê-lo. Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.

INSTALAÇÃO

A instalação da cuba em aço inox deve ser feita por um profissional qualificado, conforme o manual de instalação, sendo de inteira responsabilidade do consumidor toda e qualquer preparação do local para a instalação da cuba.
Essa instalação não é gratuita, sendo as despesas de mão de obra por conta do consumidor. As ferramentas necessárias para instalação não acompanham a cuba. A cuba deverá ser instalada em uma superfície sólida, por exemplo, granito.
Não nos responsabilizamos pelos danos causados à cuba durante a instalação.
As bordas dos produtos podem ser cortantes – tenha cuidado no manuseio da instalação.


EMBUTIR

1) Coloque a cuba em aço inox na posição de instalação de cabeça para baixo e com um lápis faça o contorno da cuba.
2) Faça uma nova marcação descontando a medida da borda (vide desenho técnico na página 01 deste manual).
3) Após, recorte na marcação menor.
4) Posicione a cuba em aço inox alinhada ao recorte e aplique silicone PU sobre a borda da cuba e fixe no tampo.
5) Limpe o excesso de silicone e espere o silicone PU secar.

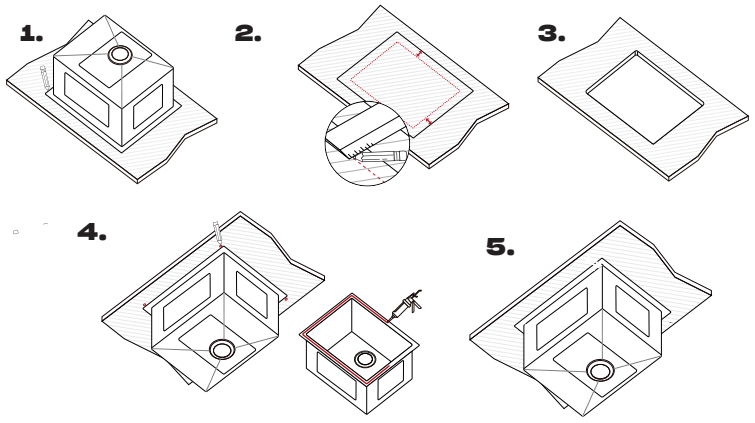

SOBREPOR

1) Coloque a cuba em alo inox na posição de instalação de cabeça para baixo e com um lápis faça o contorno da cuba.
2) Faça uma nova marcação descontando a medida da borda (vide desenho técnico na página 01 deste manual).
3) Após, recorte na marcação menor e aplique silicone PU.
4) Posicione e alinhe a cuba em aço inox na posição final.
5) Limpe o excesso de silicone e espere o silicone PU secar.

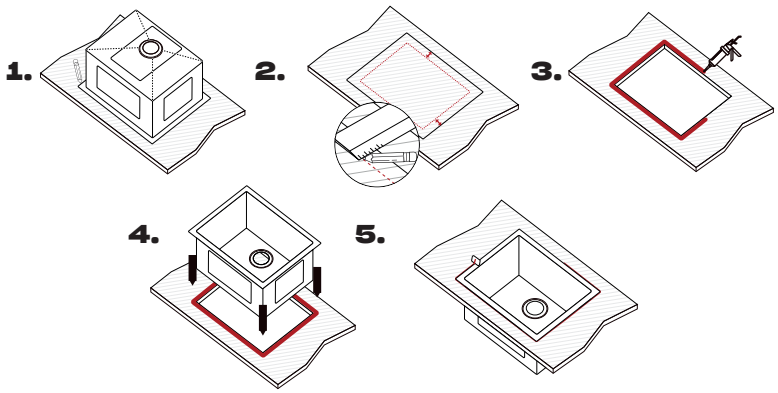

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para aumentar a vida útil de seu produto e evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre a cuba.

Lave completamente a cuba em aço inox após cada uso com água corrente, sabão neutro e uma esponja limpa (não utilize o lado com material abrasivo para evitar riscos). Não utilize esponja de aço ou outros elementos abrasivos para limpeza, pois podem riscar a cuba em aço inox.

Após a lavagem, seque a cuba em aço inox com um pano macio, isso previne o depósito de minerais na superfície da cuba. Os minerais abrasivos podem gerar manchas na peça.

A manutenção adequada, incluindo limpeza com sabão neutro e secagem após o uso, é essencial para evitar manchas e corrosão. Em áreas litorâneas, esse cuidado é ainda mais crítico, pois a salinidade do ar acelera o processo de corrosão.

Não deixe detergentes ou outros produtos de limpeza secarem na superfície da cuba, pois a maioria destes produtos contém aditivos químicos que podem afetar o acabamento da cuba de aço.

Não use soluções a base de cloro em sua cuba, pois em alguns casos, pode gerar corrosão.

Não deixe sal ou alimentos que contenham altos níveis de sal secarem na superfície da cuba, pois podem causar manchas.

Não use tapetes de borracha em sua cuba, pois podem causar corrosão.

Não utilize a cuba de aço como superfície para cortes, pois isso causará fissuras profundas e a faca perderá o fio.

Durante períodos de construção e reforma, é fundamental proteger a cuba em aço inox do contato com cimento, argamassa, gesso, poeira e outros materiais derivados. Cimento, argamassa e gesso contêm compostos alcalinos e ácidos que podem afetar negativamente o aço inoxidável. Caso o produto seja exposto, realize uma limpeza imediata para evitar danos à superfície da cuba em aço inox.

Corrosão localizada: A alcalinidade do cimento e da argamassa, junto com o sulfato de cálcio presente no gesso, pode comprometer a camada passiva de proteção do aço inox. A ação desses materiais sobre o inox pode resultar na formação de pontos de corrosão e manchas.

Manchas permanentes: O contato prolongado de cimento, argamassa ou gesso úmido com o aço inox pode deixar marcas permanentes e prejudicar o acabamento da superfície.

Depósitos sólidos: Partículas de cimento, argamassa e gesso secas podem aderir à superfície do aço, sendo difíceis de remover sem a utilização de abrasivos, que podem danificar o acabamento do inox.

Reação química com o gesso: O gesso, ao secar, pode liberar sulfatos que, em contato com o inox, criam depósitos e iniciam processos de corrosão superficial se não removidos a tempo.

O aço inoxidável é protegido por uma camada passiva invisível, que impede a corrosão ao reagir com o oxigênio e criar uma barreira contra agentes oxidantes. No entanto, produtos químicos agressivos, cimento, gesso e argamassa podem comprometer essa camada. A regeneração da camada passiva é rápida, mas somente se o material agressor for removido em tempo hábil.

A qualidade da água pode afetar na aparência da cuba. Se a água possuir alta concentração de cloro, uma mancha marrom pode formar-se na superfície da cuba dando uma aparência de ferrugem. Se a água possuir alta concentração de minerais ou alta pressão, uma película branca pode formar-se na cuba. Para combater estes problemas, recomenda-se que a cuba seja seca após cada utilização.