CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 1 (um) ano.
Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito.
Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.

PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado.
A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural de uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas (fora das normas aplicáveis ao produto) e/ou erros de especificação (pressão ou aplicação em desacordo com o especificado para o produto);
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas, ou o que impossibilite o seu correto
- funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Danos resultantes do transporte inadequado do produto;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone: **(31) 99075-5872** ou pelo e-mail: **sac@universodax.com.br**

dax
vida em movimento

PARA CONHECER TODA A NOSSA LINHA, ACESSE: www.universodax.com.br





MANUAL DE INSTALAÇÃO

CHUVEIRO EXTERNO

dax
vida em movimento

CHUVEIRO EXTERNO

Agradecemos por ter optado pela marca **DAX** e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

Bem-vindo ao seu novo chuveiro externo, onde conforto, praticidade e design se encontram integrados para que você desfrute de uma experiência que te permita aproveitar a força da água.
Este chuveiro foi projetado para proporcionar momentos revigorantes ao ar livre, oferecendo uma experiência de banho relaxante em qualquer ambiente externo.

CUIDADOS

1. Antes de instalar, limpe o cano de água para garantir que sujeiras externas não entrem no chuveiro e destrua os cartuchos cerâmicos facilmente.
2. Por favor, certifique-se de usar água limpa para o chuveiro externo, caso contrário, isso destruirá os cartuchos cerâmicos, os tubos trançados, os crivos do chuveiro, etc.
3. Regule a pressão e a temperatura da água quente numa condição confortável para o banho. A condição de trabalho deste produto é com pressão da água entre 2 a 40 mca. Não exceda os limites de pressão do chuveiro externo.
4. O chuveiro externo possui tubo de aço inoxidável 316, porém se instalado em local com maresia, o chuveiro externo poderá oxidar se ficar muito tempo sem usar ou limpar. Então, limpe-o com água e seque-o com um pano após cada banho. Resquícios de shampoo, sabonete, gel de banho, etc. podem destruir a superfície inoxidável do chuveiro externo após algum tempo sem limpeza.
5. Se houver problema de vazamento, certifique-se de apertar todas as peças conectadas durante a instalação. Os chuveiros externos são 100% testados contra vazamentos antes de serem embalados.
6. Se o chuveiro externo ficar algum tempo sem utilizar, cubra-o com uma bolsa externa para protegê-lo do sol e chuva. Faça isso especialmente para os chuveiros externos coloridos.

INSTALAÇÃO

1. Confirme as posições da C-box embutida e do chuveiro (a distância entre eles é de 750 mm), em seguida, faça buracos no chão com base no tamanho da C-box.
2. Conecte os tubos de água quente e fria à C-box embutida. Certifique-se de que não haja vazamentos.
3. Certifique-se de que a C-box esteja vertical e centralizada em você. Aperte a C-box na parte inferior do furo com 04 parafusos de expansão M8. Certifique-se de que o piso deve estar mais alto do que a linha inferior e mais baixo do que a linha média da C-box.
4. Remova a tampa e os plugues da C-box para saídas de água quente e fria. Corte a parte superior extra da C-box.
5. Insira o tubo inferior na C-box. Conecte a placa inferior à C-box com os 04 parafusos. Em seguida, empurre a tampa decorada inferior até o chão.
6. Insira o tubo superior no tubo inferior combinando as linhas traseiras dos dois tubos para formar um retângulo e trave os parafusos na traseira dos tubos para concluir a instalação.
Conecte o chuveiro de mão com mangueira flexível, se houver (se os itens tiverem bico, note que o mesmo já foi instalado).

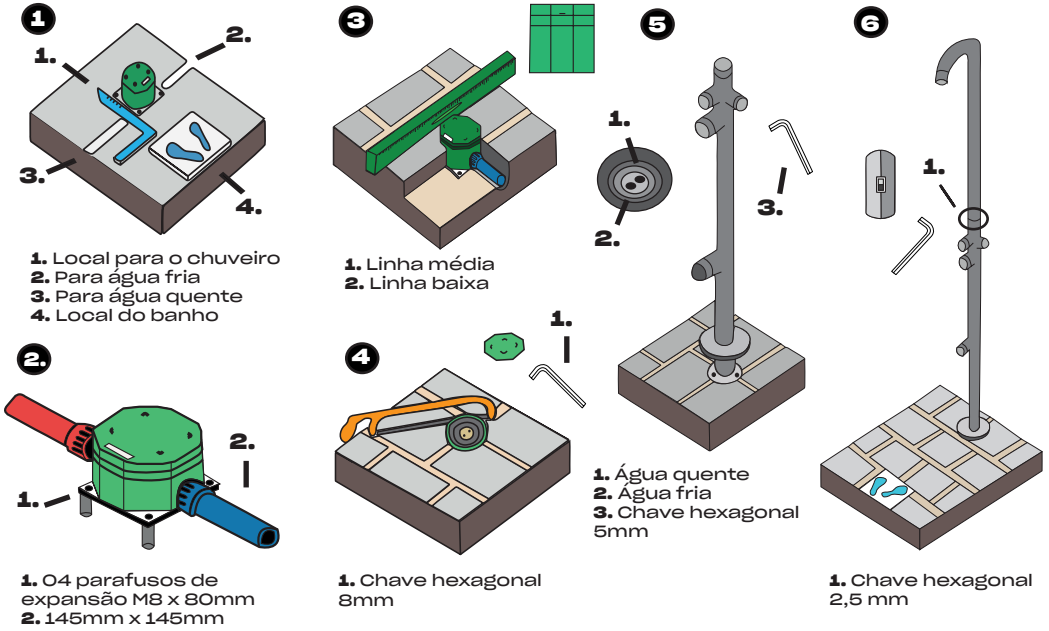

dax