CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos.
Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito.
Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.

PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:
- Produtos quando instalados em ambiente agressivo.
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura.
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br

dax

vida em movimento

Importado por JIWI METAIS SANITÁRIOS EIRELI – CNPJ: 18.191.939/0001-46

dax

vida em movimento

Manual de Instalação

MONOCOMANDOS PARA COZINHA



Misturador Monocomando para cozinha de mesa bica móvel



Misturador Monocomando para cozinha de mesa bica móvel



Misturador Monocomando para cozinha de mesa bica móvel

MONOCOMANDOS PARA COZINHA

Agradecemos por ter optado pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES GERAIS

- A temperatura máxima da água para utilização dos monocomandos DAX é de 70°C.

- O monocomando deve ser instalado em um ponto com no mínimo 0,05 MPa/5 m.c.a. e no máximo 0,4 MPa/40 m.c.a. (metros de coluna d'água). Para pressões maiores, utilize redutor de pressão (não incluso) nas entradas de água.

- Caso seja necessário, utilize fita veda-rosca nas conexões.

- Antes de instalar o misturador monocomando, abra os registros de água quente e fria e deixe escorrer a água para remover possíveis sujeiras da tubulação.

- Feche os registros de água quente e fria antes de iniciar a instalação.

- NÃO utilize ferramentas de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis.

- NÃO utilize produtos tóxicos ou abrasivos nas roscas de entrada.

- Instale um conector ou um niple adequado (não incluso) nas saídas de água quente e fria.

Atenção: os desenhos contidos neste manual são apenas para a sua orientação. A DAX se reserva o direito de alterá-los, sem aviso prévio.

INSTALAÇÃO

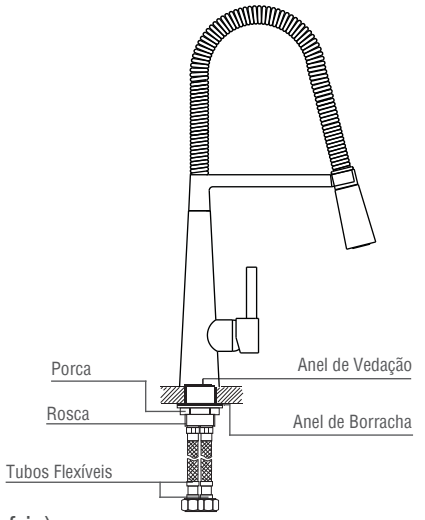

- Retire a porca e o anel de borracha do corpo do monocomando. Mantenha encaixado o anel de vedação localizado na cavidade da base.
- Conecte os tubos flexíveis na parte inferior do misturador.
- Instale o corpo do monocomando no furo da cuba ou bancada (medida recomendada do furo: 32mm de diâmetro), junto com a canopla.
- Coloque o anel de borracha e a porca de fixação por baixo da cuba ou bancada. Alinhe o misturador dando o aperto necessário na porca para fixar o produto de modo que ele fique firme e não gire.
- Instale um conector ou um niple adequado (não incluso) em cada uma das saídas de água (quente e fria).
- Conecte o tubo flexível do lado direito na saída de água fria e, do lado esquerdo, na saída de água quente.
- Caso a posição da temperatura quente e fria do misturador esteja trocada, basta inverter a conexão dos flexíveis do produto no ponto de saída de água.

FUNCIONAMENTO

Para abrir o misturador monocomando, basta movimentar a manopla conforme imagem ao lado.

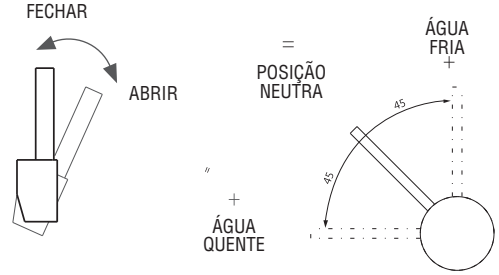

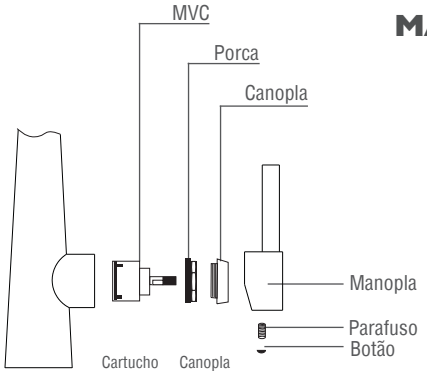

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Para a troca do MVC (Mecanismo de Vedação Cerâmico), retire o botão, o parafuso e a manopla. Desrosqueie a canopla, a porca. Substitua o MVC e monte os componentes na ordem inversa, dando o aperto necessário.

- Para conservação do monocomando, utilize pano macio, água e sabão neutro.
NÃO utilize palha de aço ou produto abrasivo.